Siempre Avanzando.

cerrotube™

TUBO DE COBRE PARA APLICACIONES EN CONSTRUCCIÓN

Cerrotube es el tubo de cobre original para aplicaciones en plomería, aire acondicionado y refrigeración en instalaciones residenciales, comerciales e institucionales. Suministramos una gama completa de tamaños y tipos, diseñados con especificaciones exactas para satisfacer los más altos estándares de desempeño.

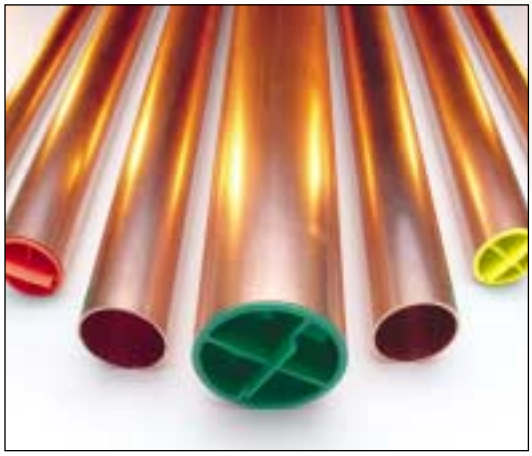

Producto	Temple	Longitudes	Código	Usos	Especificacion
Tubo de cobre para agua, Tipo K (pared gruesa)	Duro Blando	10 pies, recto 20 pies, recto 20 pies, recto Bobinas de 40 pies Bobinas de 60 pies Bobinas de 100 pies	Verde	Servicio y distribución domésticos de agua, protección contra incendio, aplicaciones solares, combustible/fueloil, calefacción/ventilación/aire acondicionado, fusión de nieve, aire comprimido, gas natural, gas licuado de petróleo (LP), vacío	ASTM B88
Tubo de cobre para agua, Tipo L (pared mediana)	Duro Blando	10 pies, recto 20 pies, recto 20 pies, recto Bobinas de 30 pies Bobinas de 40 pies Bobinas de 60 pies Bobinas de 100 pies	Azul	Servicio y distribución domésticos de agua, protección contra incendio, aplicaciones solares, combustible/fueloil, calefacción/ventilación/aire acondicionado, fusión de nieve, aire comprimido, gas natural, gas licuado de petróleo (LP), vacío	ASTM B88
Tubo de cobre para agua, Tipo M (pared delgada)	Duro	10 pies, recto 20 pies, recto	Rojo	Usos generales en plomería y calefacción, drenaje/desagüe/ventilación (DWV) y otros usos de baja presión.	ASTM B88
Tubo de cobre para drenaje, Tipo DWV	Duro	10 pies, recto 20 pies, recto	Amarillo	Drenaje/desagüe/ventilación (DWV), tubos de bajada y otras aplicaciones sin presión.	ASTM B306

Algunos de los usos típicos son:

- Tipo M: usos residenciales y comerciales livianos, sobre el suelo. (Los tamaños van desde 3/8" hasta 8" de diámetro).
- Tipo L: usos residenciales y comerciales. (Los tamaños van desde 1/4" hasta 8" de diámetro).
- Tipo K: usos residenciales, comerciales e industriales subterráneos. (Los tamaños van desde 1/4" hasta 8" de diámetro).
- Tipo DWV – ASTM B306: se utiliza para drenaje, desagüe y ventilación

Cobre Nº UNS C12200
Tipos K, L y M
ASTM B88

El marcado de colores no se aplica a tubos suministrados en trozos rectos o bobinas recocidos.

cerro™ Flow Products, Inc.

Sede Central
PO Box 66800 • St. Louis, MO 63166-6800
888-237-7611 | 618-337-6000 • f. 618-337-6958
www.cerroflow.com

TUBO DE COBRE PARA APLICACIONES EN REFRIGERACIÓN

Producto	Temple	Longitudes	Usos	Especificaciones
Tubo de cobre para refrigeración	Blando	Bobinas de 50 pies Bobinas de 100 pies	Fabricación, instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración	ASTM B280

Cobre Nº UNS C12200

ASTM B280

Tubería para servicio de refrigeración: es un tubo de cobre sin costura que se produce en una gama estándar de tamaños, cumple con requisitos especiales de limpieza y deshidratación internas y se suministra normalmente en bobinas con temple de recocido blando, con sus extremos tapados o sellados.

Es un material preferido para su utilización con la mayoría de los refrigerantes.

TUBO DE COBRE PARA APLICACIONES MÉDICAS DE GASES

Producto	Temple	Longitudes	Código	Usos	Especificaciones
Tubo de cobre OXYMED	Duro	20 pies, recto	Verde Azul	Gases para usos médicos, aire comprimido para usos médicos, vacío	ASTM B819

K OXYMED para gases en medicina

ASTM B819

Este tubo está especialmente limpiado y tapado. Este producto recibe un cuidado y manejo especiale, a fin de impedir la contaminación del sistema.

Nuestros Tipos K y L (limpiados y tapados) vienen también limpiados especialmente para su utilización en sistemas de gases para aplicaciones médicas, y cumplen con el mismo límite admisible de residuos de 0,0035 gramos por pie cuadrado de área de la superficie interior del tubo. Todos nuestros tubos Tipo K (limpiados y tapados) se cubren con tapas plásticas después de la limpieza, para mantener una superficie interior limpia.

Tubo para gas

Durante más de 30 años, las compañías de gas de los Estados Unidos y de Europa han utilizado cobre para las tuberías que transportan gas combustible.

Algunas ventajas resultantes de la utilización de cobre en tuberías de gas combustible son:

- Flexibilidad
- Facilidad para el doblado
- Tamaño compacto
- Facilidad para la unión
- Resistencia a la corrosión

Nota:
Los códigos de plomería y mecánicos establecen qué tipos de producto pueden utilizarse para cada aplicación. Siempre deben consultarse los códigos locales, para asegurarse de cumplir con los requisitos mínimos.

Nuestros tubos de cobre sin costura con aleación C12200 se fabrican en los Estados Unidos de América, y se producen de conformidad con las propiedades mecánicas y químicas aplicables de las normas ASTM.

Si necesita información sobre empaque y precios, vaya a www.cerroflow.com o llame sin cargo al 888-237-7611 o al 618-337-6000.

cerro™ Flow Products, Inc.

Sede Central
PO Box 66800 • St. Louis, MO 63166-6800
888-237-7611 | 618-337-6000 • f. 618-337-6958
www.cerroflow.com